

Link do produktu: <https://www.pp-plumber.com.pl/rura-pn-16-fi-63-sdr-7-4-pp-plumber-p-137.html>

Rura PP-R SDR 7,4 / PN 16 FI 63

Cena	32,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PN1663
Kod producenta	PN1663
Producent	PLASTBOR

Opis produktu

Rura jednorodna PP-R SDR 7,4 / PN 16 FI 63

Rury typu SDR 7,4 / PN 16 o średnicy FI 63, ze ścianką o grubości 8,6 mm w kolorze szarym są zgodne z normą **PN-EN ISO 15874-2:2013**.

Możliwość ich zastosowania określają klasy wg normy **ISO 10508**.

Powyższy typ rur może pracować w **1 oraz 2 klasie** zastosowania.

Rury te wykonane są z polipropylenu typu 3, przeznaczone do wykonania instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania.

Są one częścią systemu PLASTBOR i można je łączyć przez polifuzję termiczną z bogatą ofertą kształtek.

Rury sprzedajemy w odcinkach 2 metrowych.


Podane ceny są cenami brutto za 1 mb.

Zalety systemu:

- Nowoczesny system rur i kształtek z polipropylenu PP-R specjalnie zaprojektowany do montażu niezawodnych, niedrogich i trwałych wewnętrznych sieci wodociagowych i grzewczych.
- Do wykorzystania w budynkach nowych i remontowanych.
- Doskonała odporność chemiczna, całkowity brak korozji.
- Wysoka gładkość wewnętrznych ścianek (chropowatość 0,007 mm) – brak inkrustacji (zarastania kamieniem), lepsze własności hydrauliczne.
- Własności samoizolacyjne (przewodność cieplna 0,22 W/mK) - ograniczenie schładzanie wody w instalacji.
- Użyty do produkcji polipropylen jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i może być przetwarzany powtórnie (recykling).

Przeznaczenie systemu:

- Instalacje zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Instalacje klimatyzacyjne
- Instalacje chłodnicze (woda lodowa)
- Instalacje basenowe
- W rolnictwie - systemy nawadniania i ogrzewania gruntu
- Instalacje technologiczne - sprężone powietrze, media chemiczne, media spożywcze.

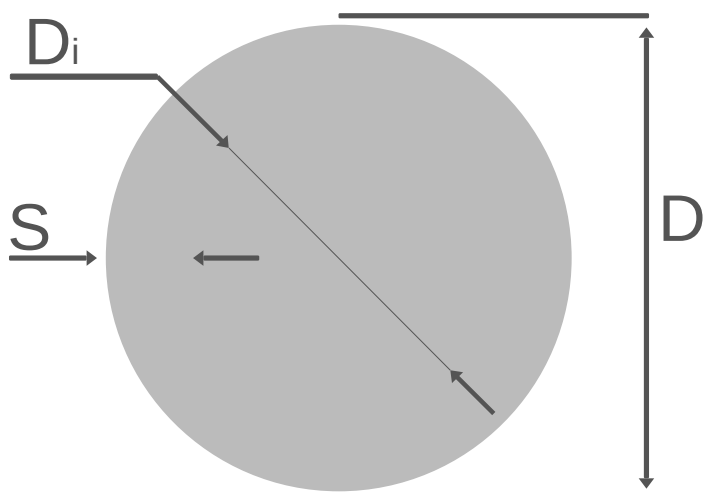

A WY		Y	S		dnica	Grubo?? ?cianki	dnica wn.	Pojemno?? wody	Masa
R			5		D	S	Di	l/m	kg/m
miar					mm	mm	mm		
-		-			-	-	-	-	-
PN1620	20 x 2,8 mm				20,0 ^{-0,3}	2,8 ^{-,4}	14,4	0,162	0,150
PN1625	25 x 3,5 mm				25,0 ^{-0,3}	3,5 ^{-,5}	18	0,254	0,219
PN1632	32 x 4,4 mm				32,0 ^{-0,3}	4,4 ^{-,6}	23,2	0,422	0,383
PN1640	40 x 5,5 mm				40,0 ^{-0,4}	5,5 ^{-,7}	29,0	0,660	0,580
PN1650	50 x 6,9 mm				50,0 ^{-0,5}	6,9 ^{-,9}	36,2	0,866	0,850
PN1663	63 x 8,6 mm				63,0 ^{-0,6}	8,6 ^{-,0}	45,8	1,028	1,414
PN1675	75 x 10,3 mm				75,0 ^{-0,7}	10,3 ^{-,2}	54,4	2,323	1,950
PN1690	90 x 12,3 mm				90,0 ^{-0,9}	12,3 ^{-,4}	65,4	3,357	2,876
0	0 x 15,1 mm				0 ^{-1,0}	15,1 ^{-,7}	79,8	4,998	3,830



Przykład poprawnie wykonanego połączenia

między Rurą PP-R jedno




PP-PLUMBER.com.pl

Połączenie typu: Rura



Tabela grubości ścianek rur z polipropylenu PP-R dla SDR 6, SDR 7,4 i SDR11



Średnica rury ter [Ø / D]	Grubość ścianki all thickness [S]				
	Rury jednorodne PP-R uniform PP-R pipes		Rury Stabi Glass Rury Stabi A combined Glass Combined AL		
Ø 16	,7 mm	-	-	-	,7 mm
Ø 20	,4 mm	,8 mm	,9 mm	,8 mm	,4 mm
Ø 25	,2 mm	,5 mm	,3 mm	,5 mm	,2 mm
Ø 32	,4 mm	,4 mm	,9 mm	,4 mm	,4 mm
Ø 40	,7 mm	,5 mm	,7 mm	,5 mm	,7 mm
Ø 50	,3 mm	,9 mm	,6 mm	,9 mm	,3 mm
Ø 63	0,5 mm	,6 mm	,8 mm	,6 mm	0,5 mm
Ø 75	2,5 mm	0,3 mm	,8 mm	0,3 mm	2,5 mm
Ø 90	5 mm	2,3 mm	,2 mm	2,3 mm	5 mm
Ø 110	8,3 mm	5,1 mm	0,0 mm	5,1 mm	8,3 mm
Typ rury: pipe type:	DR 6 N 0	DR 7,4 N 6	DR 11 N 0	DR 7,4 N 6	DR 6 N 20

- ZDJĘCIA RUR MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY, STĄD RZECZYWISTY WYGLĄD PRODUKTÓW MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO NA ZDJĘCIACH CHOCIAŻBY ZE WZGLĘDU NA WYBRANĄ ŚREDNICĘ.
- KAŻDA WYSŁANA RURA JEST CIĘTA Z FABRYCZNYCH SZTANG 4 METROWYCH DLATEGO RURY NIE MOGĄ PODLEGAĆ ZWROTOWI.

O firmie PLASTBOR

Prawie 40 letnie doświadczenie w produkcji - PLASTBOR

Historia firmy PLASTBOR to historia polipropylenowych systemów sanitarnych na polskim rynku. Obecny status firmy, organizacja produkcji i miejsce na krajowym rynku producentów, to wynik kolejnych umów i powiązań z innymi wytwórcami i dystrybutorami. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych pod nazwą PLAST rozpoczął produkcję kształtek z polipropylenu w roku 1989 w ścisłej współpracy z pierwszym polskim producentem i dystrybutorem systemów sanitarnych z PP.

W miarę upływu czasu zwiększył się asortyment produkcji, osiągając w roku 1992 pełen zakres kształtek, niezbędnych do zbudowania każdej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w zakresie średnic fi 16 do fi 90 mm.

PLASTBOR to jeden z pierwszych w Polsce producentów systemu instalacyjnego z polipropylenu. Jest on w całości produkowany w zakładzie zlokalizowany w podwarszawskim Piasecznie.

Produkcja odbywa się zgodnie z europejskimi standardami przy użyciu zaawansowanych i przyjaznych środowisku technologii wtrysku oraz wytłaczania. W skład systemu wchodzi ponad 450 elementów w zakresie średnic fi 16 – fi 90 co stawia nas jako **jednego z nielicznych producentów posiadających w swoim portfolio kompletny system instalacyjny.**

www.plastbor.com